


LES INTÉGRÉS

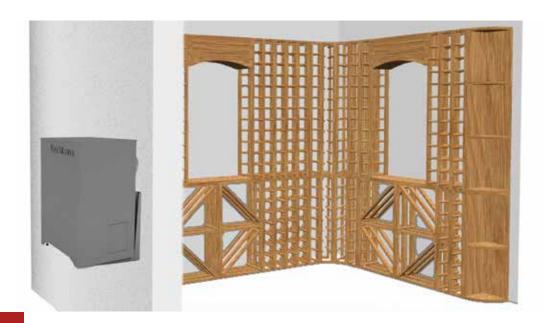



WINE OUT 25X SILENCE, PERFORMANCE ET ÉCONOMIES


- Maintien d'une température constante dans la cave entre 8 et 18°C
- Hygrométrie maîtrisée : condensation des excès et évacuation de l'humidité vers l'extérieur
- Dimensions de l'appareil permettant de s'adapter à différentes pièces (cellier, mansarde...)
- Consommation électrique maîtrisée grâce à la turbine à réaction côté condenseur
- Fonction réchauffage
- Le modèle Wine OUT25X est équipé d'une ceinture chauffante de protection en cas de conditions climatiques difficiles (l'hiver notamment)
- Détendeur Thermostatique, meilleure adaptation aux conditions difficiles
- Thermostat déporté
- Entretien aisé avec un filtre nettoyable
- Garantie de 2 ans

APPAREIL LIVRÉ AVEC :

X2 conduits droits diam. 125 mm longueur 500 mm chacun












TOUJOURS PLUS DE SILENCE TOUJOURS PLUS DISCRET

En plus de son design novateur, le climatiseur WineMaster OUT25X, par son installation extérieure, est d'une grande discrétion. Il ne laisse apparaître que les grilles de ventilation dans votre cave.

LES ATOUTS DU CLIMATISEUR WINE OUT25

- 2 vitesses de rotation pour le moteur du ventilateur côté cave
- Silence de fonctionnement grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux
- Adapté aux caves exigües (sous escalier par exemple)
- Gain de place dans la cave

LES INTÉGRÉS WINEMASTER®



CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL	WINE OUT25X
Alimentation électrique	235 V - 50Hz + 3 m de câble
Capacité de climatisation*	Jusqu'à 25 m³*
Dimensions hors tout	L. 511 x H. 661 x P. 493 mm
Poids	40 Kg
Puissance frigorifique**	550 W à 15°C
Puissance électrique absorbée	400 W
Niveau sonore (à l'extérieur de la cave)	48 dB à 1 m / 40 dB à 3 m
Débit d'air dans la cave (côté froid)	150 à 200 m³/h
Débit d'air extérieur (côté chaud)	150 à 200 m³/h
Fluide frigorifique	R290
Résistance de chauffage	250 W
Réglage de la température*	Préréglé à 12°C, ajustable entre 8 et 18°C *
Température extérieure maxi**	40°C
Ceinture chauffante	OUI

- * Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.
- ** La puissance diminuant en fonction de la température extérieure, l'appareil peut perdre de sa capacité à maintenir les 12°C si la température extérieure approche les 40°C.

DÉCOUVREZ NOS DEUX ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES HYGROMASTER® & PORTE DE CAVE WINEMASTER®

HYGROMASTER®

Suspendu au mur, posé au sol ou sur une étagère stable, l'Hygromaster® s'installe très facilement.

Vous pouvez tout simplement le raccorder à la bonbonne livrée avec l'appareil. Ce kit réservoir alimente l'Hygromaster® en eau déminéralisée.

Vous avez la possibilité de régler le taux d'humidité qui convient à votre cave à vins.

PORTE DE CAVE WINEMASTER®

La porte de cave WineMaster® vous garantit l'isolation optimale de votre cave à vins, un réel atout complémentaire à certains de nos climatiseurs WineMaster®. Elle se pose très facilement avec uniquement 7 points de fixation pour le montage de l'ensemble et deux versions d'ouverture possibles (droite ou gauche).



UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE TERROIR...

C'est au pied du vignoble Alsacien, où débute la "route des vins", que l'histoire de WineMaster® commence. Notre attachement au terroir et notre amour pour le vin ont toujours été source de réflexion et de créativité.

Depuis sa création en 1984, les hommes et les femmes de WineMaster[®] mettent leurs compétences et leur savoir-faire au coeur de chaque étape de fabrication de nos climatiseurs.

Motivés par la qualité et le détail, nous sommes fiers de nos produits et de leur conception 100% alsacienne.

"INNOVATION ET EXIGENCE DU TRAVAIL «BIEN FAIT» SONT LES VALEURS CLÉS DE WINEMASTER®.



WV WIGOMEDIA Textes et photos non contractuels - WDEPWINEOUT25 - 2022 V1